


## ULP180 ITE Serie

Extrem flach und leistungsstark

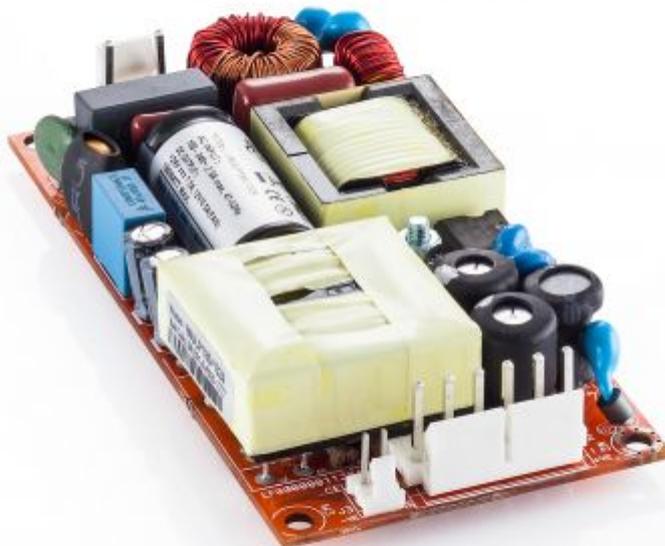

Die „ultra low profile“ Serie ULP von EOS Power überzeugt mit hoher Leistung und extrem geringer Bauhöhe (< 1 Zoll). Rein konvektionsgekühlt lässt sich die Serie bis etwa 120 Watt betreiben, bei Kühlung mithilfe eines Lüfters werden bis zu 180 Watt erreicht. Durch die Kompaktheit und hohe Leistungsdichte der Serie wird ein vielfältiger, flexibler Einsatz sowie eine effiziente Gestaltung der Stromversorgung ermöglicht. Die Open Frame Netzteilserie erfüllt zudem alle notwendigen Zulassungen wie z.B. die IEC60950-1.

- Ausgangsleistung 120 W (180 W zwangsbelüftet)

- Weit-Eingangsbereich 80–264 VAC, 47–63 Hz
- Abmessungen 101,6 x 50,8 x 19,05 mm (4" x 2" x 0,75")
- Temperaturbereich -40 bis +70 °C, ab 40 °C Derating
- 12 V / 0,5 A Lüfterausgang
- MTBF 3,37 Mio. h
- Class I / Class II
- max. Einsatzhöhe 5.000 m
- optional auch mit Schraubklemmen verfügbar

**Preis auf Anfrage**

auf Anfrage

## Technische Daten:

### ULP180-1312

<b>Ausgangsspannung (V)</b>	12
<b>Ausgangsstrom (A)</b>	
Konvektion	10
Belüftet	15
<b>Leistung (W)</b>	
Konvektion	120
Belüftet	180
<b>Wirkungsgrad (%)</b>	88
<b>Lieferbar</b>	auf Anfrage

### ULP180-1315

<b>Ausgangsspannung (V)</b>	15
-----------------------------	----

**Ausgangsstrom (A)**

Konvektion	8
Belüftet	12

---

**Leistung (W)**

Konvektion	120
Belüftet	180

---

**Wirkungsgrad (%)**

88

---

**Lieferbar**

auf Anfrage

---

## ULP180-1324

**Ausgangsspannung (V)**

24

---

**Ausgangsstrom (A)**

Konvektion	5
Belüftet	7,5

---

**Leistung (W)**

Konvektion	120
Belüftet	180

---

**Wirkungsgrad (%)**

90

---

**Lieferbar**

auf Anfrage

---

## ULP180-1330

**Ausgangsspannung (V)**

30

---

**Ausgangsstrom (A)**

Konvektion	4
Belüftet	6

---

**Leistung (W)**

Konvektion	120
Belüftet	180

---

---

<b>Wirkungsgrad (%)</b>	90
<b>Lieferbar</b>	auf Anfrage

---

## ULP180-1348

<b>Ausgangsspannung (V)</b>	48
<b>Ausgangsstrom (A)</b>	
Konvektion	2,5
Belüftet	3,75
<b>Leistung (W)</b>	
Konvektion	120
Belüftet	180
<b>Wirkungsgrad (%)</b>	92
<b>Lieferbar</b>	auf Anfrage

---

## ULP180-1358

<b>Ausgangsspannung (V)</b>	58
<b>Ausgangsstrom (A)</b>	
Konvektion	2,07
Belüftet	3,10
<b>Leistung (W)</b>	
Konvektion	120
Belüftet	180
<b>Wirkungsgrad (%)</b>	92
<b>Lieferbar</b>	auf Anfrage

---

## So erreichen Sie uns:



[07082 49135-0](tel:07082491350)

Montag-Freitag: 08-17 Uhr

[07082 49135-22](tel:070824913522)

Anfrage per Fax versenden

[info@guenter-psu.de](mailto:info@guenter-psu.de)

Anfrage per E-Mail versenden

[0160 92128051](tel:016092128051)

Anfrage per WhatsApp versenden